

JMA[®]

M-Q+ TELEMANDO



COPIE TELEMANDOS DE CUARZO SIN NECESIDAD DE CRISTAL

Telemando **JMA** para la copia de mandos de cuarzo.

- Copia de **códigos fijos**.
- Frecuencias de funcionamiento ente **25 y 41 MHz**.
- **4 mandos en 1**. Copie 4 mandos originales en un único mando JMA.
- Copia por **enfrentamiento la frecuencia y el código**.
- **Posibilidad de conexión a PC** para trabajar con el software **JMAREMOTESPRO**.

UN ÚNICO MANDO PARA TODAS LAS FRECUENCIAS

Sin necesidad de
cambiar el cuarzo




SOFTWARE MULTIFUNCIONAL PARA PC JMAREMOTESPRO



remotes.jma.es


SECUENCIA DE COPIA

1




Pulse los botones 1 y 2 de mando de copia hasta que parpadee el led rojo. Después, suelte los botones y espere a que el led se apague.

2




Cuando el led esté apagado, pulsar el botón en el que desee hacer la copia. El led mostrará el led rojo fijo.

3

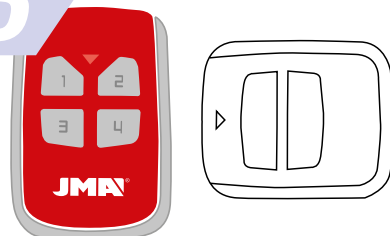

Enfrente el mando original y el de copia.

4

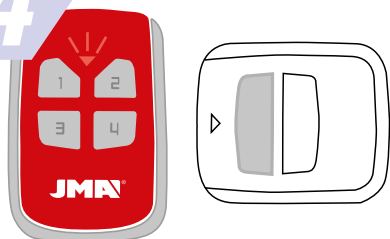

Pulse el mando del botón original que desee copiar. Mantenga el botón pulsado hasta que en el mando de copia el led rojo parpadee.

5



Cuando el led se apague, la copia habrá finalizado.

Una vez realizada la copia se debe **ajustar la potencia del mando M-Q+**.

El mando M-Q+ puede funcionar en el rango de frecuencias de 25 a 41MHz. Para ajustar la potencia realice los siguientes pasos:

6

TRIMMER BOTÓN DE AJUSTE



Desmontar el mando y localizar el trimmer y el botón de ajuste.

7



A la vez que se pulsa el botón de ajuste, mover con un destornillador el trimmer para ajustar la potencia. El led rojo se iluminará y parpadeará más deprisa según nos vayamos acercando al punto óptimo de potencia.

8



En el punto óptimo de potencia el led verde se enciende y el mando queda ajustado.